


1~2 Series 上入型袋濾機 Top-Loading Bag Filter Housing トップローディング型バッグハウジング

設計壓力 Design P. 15kg/cm²
設計圧力 操作壓力 Operating P. 10kg/cm²
操作圧力

設計溫度 Design T. 100°C
設計温度 操作溫度 Operating T. 75°C
操作温度

選購配件 Accessory
オプション品(別売り)
各式濾袋、濾袋撐開架、
金屬浮球 Filter bag, Bag bracket,
Metal float ball
バッグエレメント・バッグ
プロテクター・バルーン

部分料件無法拋光
Some parts are unavailable polishing
バフできない箇所があります。

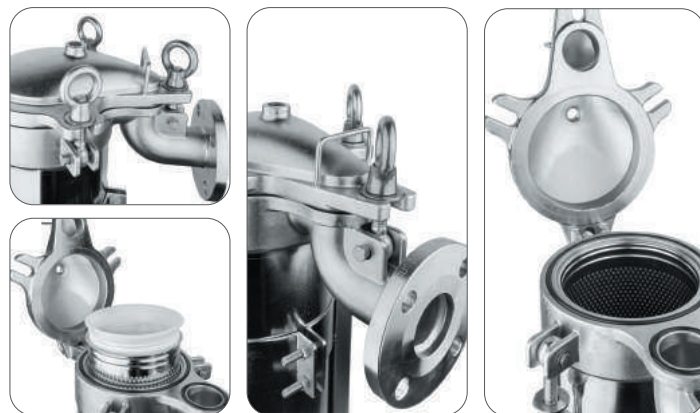

BFU 1 4 25 10K E 12

產品代碼
Product
code
商品コード

濾袋尺寸
Length of Bag
エレメント
1 - No.1Bag
2 - No.2Bag

材質
Material
材質
4 - 304
6 - 316

出入口規格
In & Outlet Size
出入口寸法
50 - 2"

出入口類型
In & Outlet Type
出入口規格
10K - JIS
150P - ANSI
PN10 - DIN
PF - BSPT-F
BF - BSPF-F
NF - NPT-F

O型環材質
O-ring Material
Oリング材質
E - EPDM
V - Viton
N - NBR
S - Silicone

內面表面處理
Interior surface finished
内面仕上げ



1 - 酸洗 / 酸洗淨
ACID - Washing
2 - 電解 / 電解研磨
Electrolyze
3 - 拋光 / バフ研磨
Polishing

外面表面處理
Exterior surface finished
外面仕上げ

1 - 酸洗 / 酸洗淨
ACID - Washing
2 - 電解 / 電解研磨
Electrolyze
3 - 拋光 / バフ研磨
Polishing

Top-Loading Bag Filter Housing

No.	名稱	Description	No.	名稱	Description	No.	名稱	Description
1	把手	Handle	7	心軸	Spindle	13	出水口	Port outlet
2	上蓋	Top cover	8	單眼螺絲	Eye bolt	14	腳架螺絲	Bolt
3	排氣口	Vent	9	華司	Washer	15	活動腳架	Support leg
4	O型環	O-ring	10	環首螺母	Eye nut	16	金屬內網	Basket
5	O型環	O-ring	11	桶體	Shell			
6	桶唇	Shell flange	12	入水口	Port inlet			

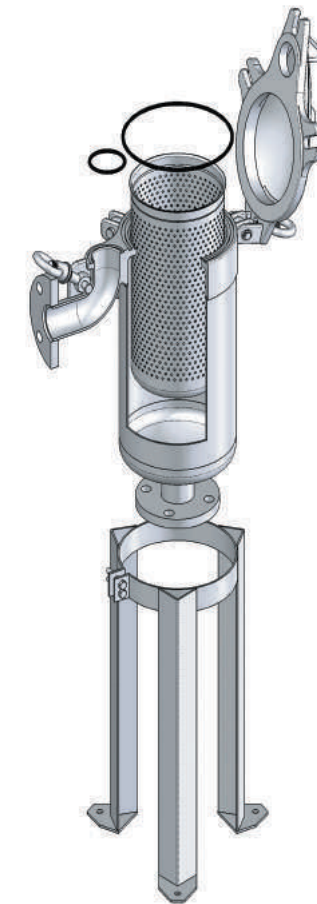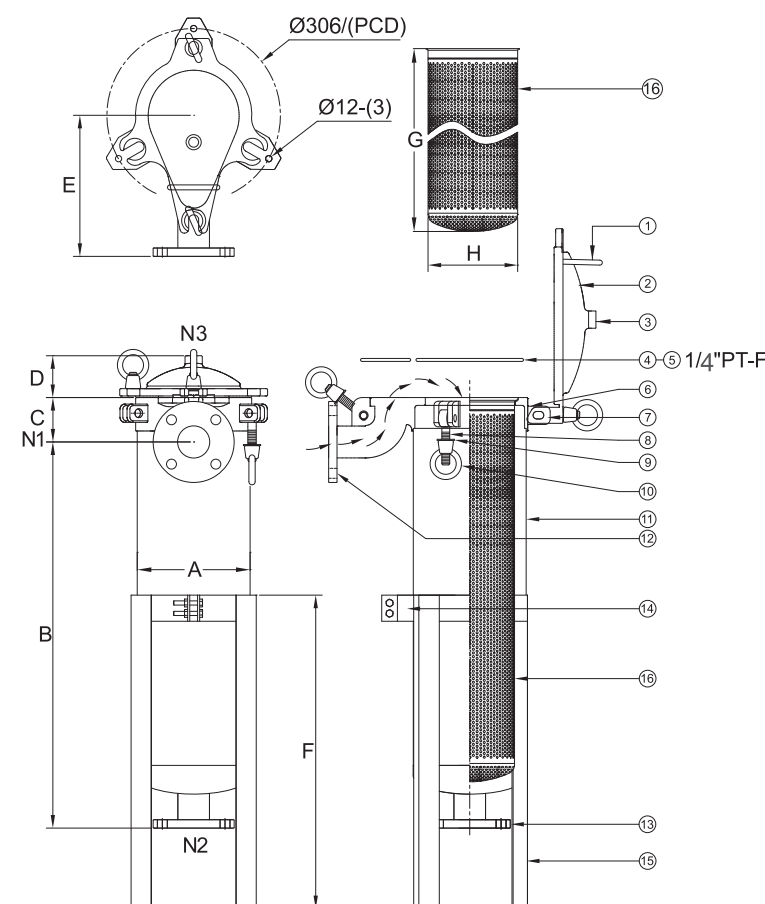

型式 Model	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F m/m	G m/m	H m/m	M ³ /Hr	GPM	重量 Weight	容量 Volume
BFU-1	Ø216	390	85	80	270	600	350	Ø171.5	20	90	40kg	16L
BFU-2	Ø216	740	85	80	270	600	730	Ø171.5	45	200	48kg	31L

- 適用 2"入口徑規格，其它入口徑規格須配合轉接頭
- SYS standard inlet size is 2", other size needs to use transfer adaptor.
- 上記の寸法はN1を2" F JIS10Kに適用する。それ以外の口径を求める場合はコネクターで接続する必要がある。