

Series 衛生級対稱式濾芯機 T-Line Sanitary Cartridge Filter Housing T型サニタリカートリッジハウジング

設計壓力 Design P. 10kg/cm² 操作壓力 Operating P. 7kg/cm²
設計圧力 操作圧力

設計溫度 Design T. 100°C 操作溫度 Operating T. 75°C
設計温度 操作温度

選購配件 Accessory オプション品(別売り) 各式濾芯 Cartridges カートリッジ




1RT 1 C5 4 25 J E 33

產品代碼 Product code 商品コード	濾芯尺寸 Length of Cartridge カートリッジ寸法 1 - 10" 2 - 20" 3 - 30"	濾芯 Cartridge カートリッジタイプ CF - DOE C5 - 222+Fin C7 - 226	材質 Material 材質 4 - 304 6 - 316 6L - 316L	出入口規格 In & Outlet Size 出入口寸法 15 - 1/2" 20 - 3/4" 25 - 1" 40 - 1-1/2"	出入口類型 In & Outlet Type 出入口規格 10K - JIS 150P - ANSI PN10 - DIN J - Clamp PF - BSPT-F BF - BSPF-F NF - NPT-F	墊片材質 Gasket Material ガスケット E - EPDM V - Viton N - NBR S - Silicone TE - Teflon + EPDM	內面表面處理 Interior surface finished 内面仕上げ 3 - 拋光 / バフ研磨 Polishing 4 - 電解拋光(EP) バフ後電解研磨(EP) Electrolyze & Polishing 外面表面處理 Exterior surface finished 外面仕上げ 3 - 拋光 / バフ研磨 Polishing 4 - 電解拋光(EP) バフ後電解研磨(EP) Electrolyze & Polishing
--------------------------------------	---	---	--	---	--	---	--

T-Line Sanitary Cartridge Filter Housing

No.	名稱	Description	No.	名稱	Description	No.	名稱	Description
1	束環	Clamp	5	墊片	Gasket	9	入水口	Inlet
2	端板	Bottom cover	6	濾芯	Filter cartridge	10	出水口	Outlet
3	桶體	Shell	7	底座	Base			
4	桶唇	Shell flange	8	桶體	Shell			

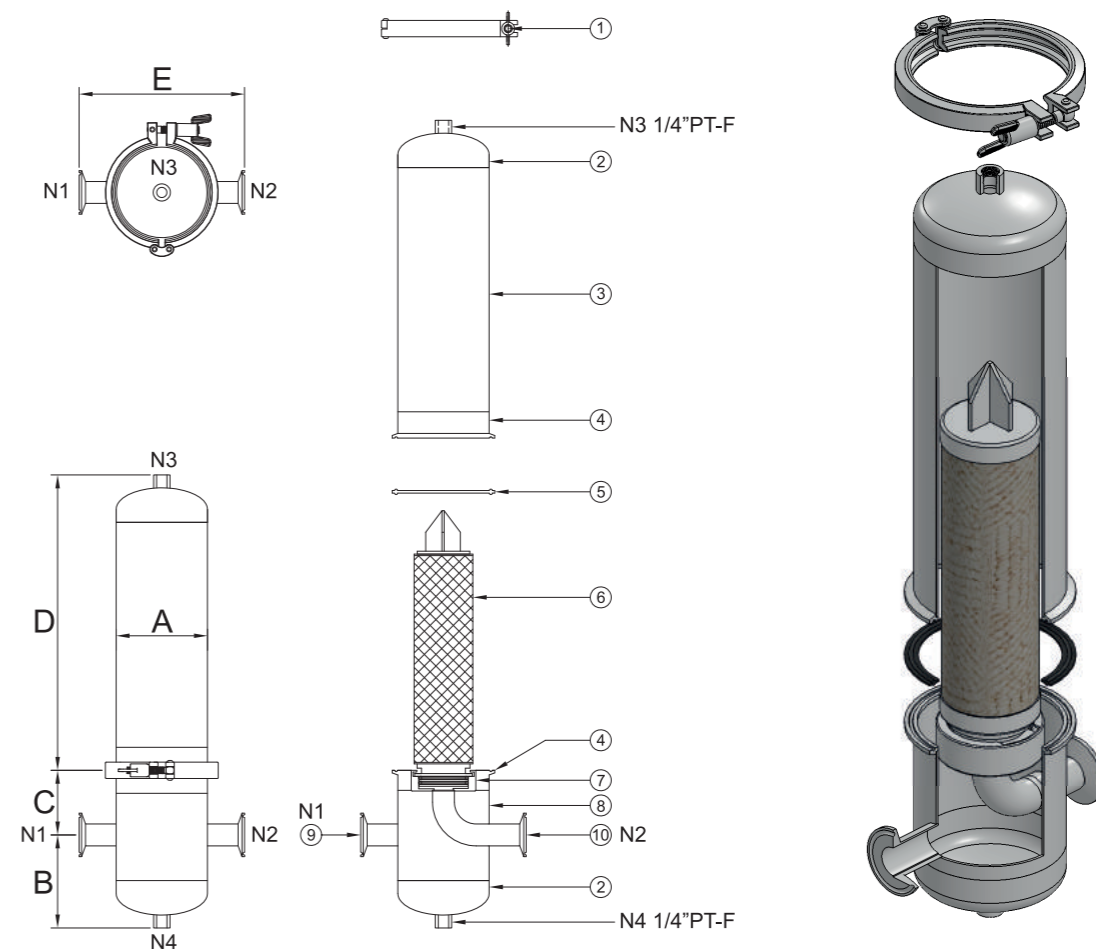

型式 Model	Length Of Cartridge	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	重量 Weight
1RT1	10"	Ø101.6	78	75	340	188	4kg
1RT2	20"	Ø101.6	78	75	590	188	5.3kg
1RT3	30"	Ø101.6	78	75	840	188	6.5kg

- 1"夾接規格
- SYS standard inlet/outlet size is 1" sanitary clamp.
- 寸法はN1/N2を1"Sにした参考寸法になります。
- 濾芯僅供選購
- Filter element for optional purchase.
- フィルターエレメントはオプション品です。